


# ТЕПЛООГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



## 5Ф

Каширован алюминиевой фольгой

## Технические характеристики

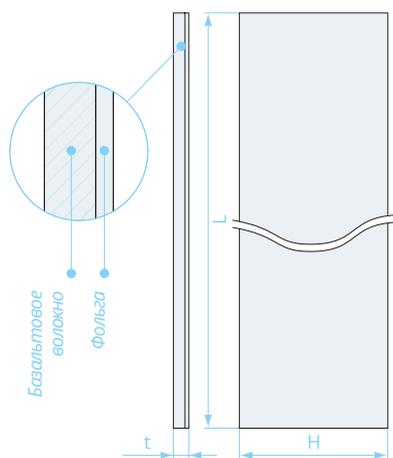

Тип	Предел огнестойкости EI, мин.	Расход Мастики Expert Standart, кг/м <sup>2</sup>
ОБМ-5ф	30	0,6
ОБМ-5ф	60	0,8
ОБМ-8ф	90	1,2
ОБМ-10ф	120	1,8
ОБМ-13ф	150	2,0
ОБМ-13ф	180	2,8

### Примечание

Огнезащитный базальтовый материал (ОБМ) используется для создания на поверхности воздухопроводов и систем дымоудаления теплоизолирующих экранов, выдерживающих воздействие огня и высоких температур. Вид огнезащитного состава и толщина наносимого слоя зависят от требуемого предела огнестойкости воздухопровода.

*Может быть изготовлено с облицовкой (кашировано) алюминиевой фольгой, металлической сеткой (или комбинацией фольги и сетки), стеклянной, базальтовой или кремнеземной тканью или без облицовки.*