

НАСАДКА ДЛЯ ВЫБРОСА ВОЗДУХА



250 / 430 - 404 - 0,7 - ФЛ


Тип соединения
 НП — ниппельное
 ФЛ — фланцевое
 РЗ — под резинку

Толщина стали t, мм

Высота H, мм

Диаметр D, мм

Диаметр d, мм

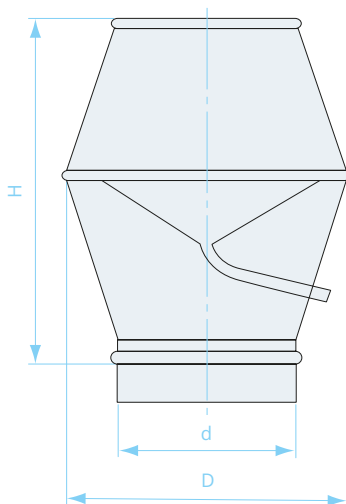

Насадка сделана из оцинкованной тонколистовой стали. Для заказа доступны и другие материалы, такие как нержавеющая сталь. Насадка снабжается сеткой сверху и отверстием во внутреннем конусе для сбора снега и воды, которые выводятся из насадки.

Технические характеристики

d, мм	D, мм	H, мм	m, кг	t, мм
160	320	272	1,54	0,55
180	335	305	2,05	
200	345	336	2,33	0,7
250	430	404	3,60	
280	480	486	4,51	
315	550	496	5,51	
355	615	564	8,98	
400	685	724	12,02	
450	775	776	14,00	
500	855	844	17,00	1,0
560	955	936	21,02	
630	1075	1040	26,10	
710	1215	1192	33,30	
800	1360	1304	59,80	