

ЗАСЛОНКА КРУГЛАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД122/134




АЗД 122-00-Р - 250 - Э - ФЛ

Модель

Диаметр D, мм

Тип соединения
ФЛ — фланцевое

Тип исполнения
Р — с ручкой
Э — с площадкой
под электропривод

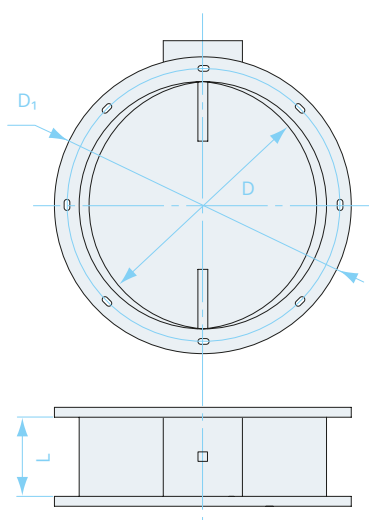

Технические характеристики

Модель	D, мм	D ₁ , мм	m, кг
АЗД 122-00	200	250	12,57
АЗД 122-01	250	300	13,94
АЗД 122-02	315	365	15,57
АЗД 122-03	400	456	18,74
АЗД 122-04	500	550	24,04
АЗД 134-00	630	680	36,20
АЗД 134-01	800	864	44,80
АЗД 134-02	1000	1064	57,90

Примечание

Заслонка предназначена для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных смесей.

Заслонка АЗД 122/134 изготавливается из оцинкованной стали на фланцах.

В стандартной заслонке L=350 мм.