

# ЗАГЛУШКА




200 - 50 - 0,55 - НП

Тип соединения  
НП — ниппельное  
ФЛ — фланцевое  
РЗ — под резинку

Толщина стали t, мм

Длина L, мм

Диаметр D, мм

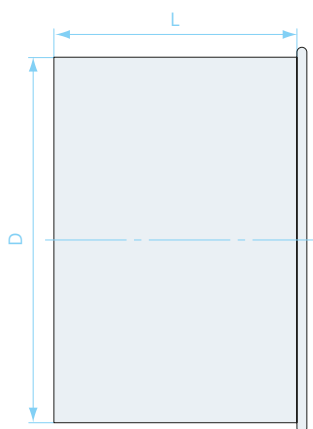

Заглушка предназначена для закрытия торца воздуховода, тройника или другой детали стоящей в конце системы.

## Примечание

По специальному заказу возможно изготовление заглушек любого исполнения, в том числе с ручкой в торце.

## Технические характеристики

D, мм	L, мм	S, м²	t, мм
100	50	0,03	0,55
125	50	0,04	
140	50	0,04	
160	50	0,05	
180	50	0,06	
200	50	0,07	
225	50	0,08	
250	50	0,10	
280	50	0,12	
315	50	0,14	
355	50	0,18	0,5
400	50	0,21	
450	50	0,26	
500	50	0,30	
560	50	0,36	
630	50	0,45	
710	60	0,57	
800	60	0,70	
900	60	0,86	
1000	70	1,08	1,0
1120	70	1,32	
1250	70	1,61	