



# ВРЕЗКА В ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛ

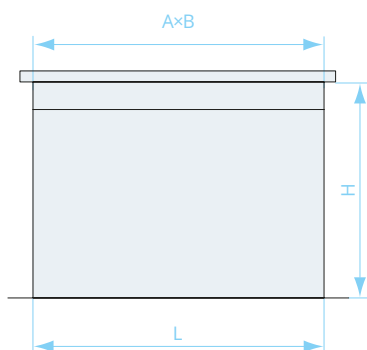


**300×200 - 100 - 0,55 - 20**

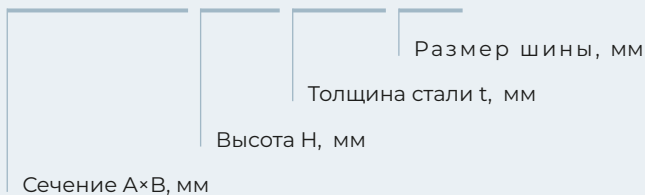

## Типы исполнения



**Тип 1. Прямая**



**Тип 2. Наклонная**

Врезка монтируется в стенку воздуховода при необходимости создания отвода потока воздуха от главной магистрали.

### Примечание

В стандартной врезке общая высота  $H=100$  мм. Для типа 1:  $L=A$ , для типа 2:  $L=A+70$  мм.